



BAUWAGEN



WM MEYER® UND SEIN BAUWAGENPROGRAMM

wm meyer® Fahrzeugbau AG

Seit 1965 produziert die nach wie vor inhabergeführte wm meyer® Fahrzeugbau AG in modernsten Werksanlagen funktionale Transportlösungen auf dem neuesten technischen Stand für den individuellen Bedarf. Jährlich verlassen zirka 10.000 fertige Einheiten den Unternehmensstandort im nordbayerischen Werneck: überwiegend Pkw- und Lkw-Anhänger bis 3.500 kg, darunter verschiedenste Bauwagenmodelle, aber auch Verkaufsfahrzeuge, Aufbauten für Lastkraftwagen sowie Sandwichpolyesterplatten.

Ihr umfangreiches Programm, die Qualität ihrer Produkte sowie ihr Service haben die wm meyer® Fahrzeugbau AG zu einem der europaweit führenden Anhängerhersteller gemacht.

Das Bauwagenprogramm

Die Bauwagen der wm meyer® Fahrzeugbau AG sind moderne Fahrzeuge mit hervorragender Isolation, geringem Eigengewicht und hoher Nutzlast. Vor allem jedoch: Sie sind sämtlich mit einer 100-km/h-Ausführung ausgestattet, sind also sogenannte Schnellläufer. Wo ein traditioneller Bauwagen notgedrungen mit gemächlichen 25 km/h über die Landstraße gezogen wird, können Sie mit einem wm-meyer®-Bauwagen erfreuliche 100 km/h fahren. Darauf verweist der Zusatz *Speed* in der jeweiligen Typenbezeichnung.

Ein weiteres Plus: Sie können zwischen sechs verschiedenen Grundausführungen wählen, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Das Basismodell (**Modell 1**) ist der **BW 1537/206 Speed**. 1.500 kg zulässige Gesamtmasse. 3.700 mm Innenlänge, 2.060 mm Innenbreite. 2.300 mm Innenhöhe. Ein Aufenthaltsraum, ausgestattet mit einem Tisch, zwei Truhensitzbänken und diverser praktischer Zubehör. Platz für maximal 6 Personen.

Mit 4.500 mm deutlich länger und damit geräumiger ist der **BW 1545/206 Speed (Modell 2)**, der Platz für bis zu 8 Personen bietet. Diesen Anhänger gibt es auch in einer Ausführung **mit separatem Toilettenabteil** zusätzlich zum dann für maximal 6 Personen konzipierten Aufenthaltsraum (**Modell 3**).

Wiederum länger, nämlich 5.000 mm, fällt der **BW 1550/**

206 Speed aus (**Modell 4**). In ihm finden maximal 8 Personen Platz.

Das größte Modell, der 2-Tonner **BW 2053/206 Speed**, enthält ebenfalls einen Aufenthaltsraum für Bauarbeiter. Daneben jedoch haben Sie die Wahl, ob Sie vorne ein separates **Büro** wünschen, beispielsweise für Bauleiter und Architekten (**Modell 5**), oder hinten einen eigenen **Lagerraum**, in dem sich dank der im Lieferumfang eingeschlossenen Auffahrschienen leichte Baumaschinen, Geräte und Werkzeuge ganz bequem verstauen lassen (**Modell 6**). Der Aufenthaltsraum des Modells 5 bietet 6 Personen Platz, der des Modells 6 ist für 4 Personen ausgelegt.

Neben den Grundausführungen sind auch individuelle Variationen der wm-meyer®-Bauwagen möglich. Fragen Sie einfach an, und überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt und dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis des Bauwagenprogramms von wm meyer®.

Ständig aktuelle Informationen über das wm-meyer®-Bauwagenprogramm finden Sie online unter:

www.wm-meyer-anhaenger.de.

wm-meyer®-Bauwagen werden exklusiv über die Standorte der wm meyer Anhänger® GmbH (s. Übersicht rechts) sowie über angeschlossene Händler (Kontaktdaten auf Anfrage) vertrieben. Im Regelfall können Sie sich dort auch jeweils mindestens einen Bauwagen ansehen.

wm meyer Anhänger® GmbH

Seit 2008 besitzt die wm meyer® Fahrzeugbau AG ihren eigenen Werksverkauf, der inzwischen mit 21 Standorten in (fast) ganz Deutschland vertreten ist. An jedem dieser Standorte finden Sie eine große Auswahl aus dem bewährten wm-meyer®-Produktportfolio.

Kompetente Mitarbeiter erklären Ihnen gerne die Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten wie auch die Vorteile der wm-meyer®-Produkte und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot. Interessante Preise und – wenn gewünscht – attraktive Finanzierungen bieten Ihnen die Kundenberater der wm meyer Anhänger® GmbH natürlich ebenfalls.

VERTRIEBS- STANDORTE



**21x IN
DEUTSCHLAND**

04179 Leipzig

Schomburgkstraße 7

06847 Dessau-Roßlau

Kochstedter Kreisstraße 75

24613 Aukrug

Neerstraße Oh 5

34582 Borken

Gombether Straße 9

37627 Stadtoldendorf

Deenser Straße 9

47229 Duisburg

Behringstraße 6a

56410 Montabaur

Alleestraße 26b

63846 Laufach

Im Gewerbegebiet 20

71083 Herrenberg

Jagststraße 6

75417 Mühlacker

Industriestraße 119

78244 Gottmadingen

Zeppelinstraße 18

79215 Elzach

Elzstraße 12

83362 Surberg

Gewerbegebiet Au 26

86836 Obermeitingen

Elias-Holl-Straße 1

87724 Ottobeuren

Zum Kälberboscha 5

89278 Nersingen

Am Schwarzen Graben

90542 Eckental

Orchideenstraße 7a

95512 Neudrossenfeld

Rohr 10 19

97076 Würzburg

Friedrich-Bergius-Ring 6a

97440 Werneck

Otto-Hahn-Straße 8

97618 Wülfershausen

Am Angertor 6



Sie finden eine stets aktuelle Aufstellung der Standorte auf der Webseite der wmmeyer Anhänger® GmbH oder indem Sie den QR-Code links aktivieren.



INHALTSVERZEICHNIS

BW 1537/206 Speed	4
BW 1545/206 Speed	6
BW 1545/206 Speed mit WC	8
BW 1550/206 Speed	10
BW 2053/206 Speed mit Büro	12
BW 2553/206 Speed mit Lager	14

BW 1537/206 SPEED

Chassis und Aufbau

- Qualitätsachse, wartungsarm und verzinkt, mit Gummifederung für besseres Fahrverhalten **1**
- Bereifung 10" (195/55 R10C) **1**
- 100-km/h-Ausführung (inkl. Stoßdämpfer) **1 2** (S. 7)
- Hochwertige selbstnachstellende Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik **1 7**
- Kugelkupplung mit Verschleiß- und Sicherungsanzeige, Kupplungshöhe ca. 450 mm (+/- 30 mm) **4** (S. 9)
- Verzinkter V-Deichselrahmen aus 90 mm U-Stahl **7**
- Stabiles Stützrad (verstärkt) **3** (S. 11)
- 4 Schwerlaststützen **7 2** (S. 7)
- Beleuchtung gem. StVZO, mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer **1** (S. 9)
- Siebdruckholzboden (18 mm stark) mehrfach wasserfest beschichtet und rutschhemmend, Schnittkanten versiegelt **6**
- Aufbau aus Sandwichpolyester (mit Flachdach), Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Stärke: 25 mm,

Vollisolierung **7**

- Boden-Wand- und Dach-Wand-Profile aus eloxiertem Aluminium **7**
- Warnstreifen rot-weiß an den 4 vertikalen Eckprofilen **7**
- 12-V-Anschluss mit 13-poligem Stecker mit Kabel **3** (S. 11)
- 220-V-Elektroanlage mit CEE-Außenanschluss **6** (S. 7)

Aufenthaltsraum

- Für max. 6 Personen
- Einsteckbare Treppe aus verzinktem Stahl, einstufig, in Truhensitzbank sicher verstaubar **2 2** (S. 13)
- Tür im Heck, aus Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Sturmhaken **1** (S. 11) **1** (S. 13) **8**
- Vorhang an Tür, schwer entflammbar **8** (S. 7)
- 2 Truhensitzbänke, Länge: 1.800 mm, Farbe: Dunkelgrau **3 6**
- Tisch, Länge: 1.800 mm, Farbe: Dunkelgrau **3**
- Elektroheizer 2.000 W **5**
- 1 Kunststoffschiebefenster mit

Sicherheitsglas, B: 750 mm, H: 850 mm, mit Stahlladen, von innen verriegelbar, vorne über dem Tisch montiert **3 7 9** (S. 11)

- 1 Doppelsteckdose **9**
- 1 Lichtschalter **9**
- 6 Kleiderhaken (3 Doppelhaken) **8**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4**

Zubehör



- Kompakt-Miniküche: Unterbauschränk, Kühlschrank (Kühlen: 69 l, Gefrieren: 11 l), 1 Blitzkochplatte (Durchmesser: 145 mm), 1 Normalkochplatte (Durchmesser: 180 mm), Spülbecken, Warmwasserboiler (3 l), Papierhandtuchhalter, Seifenspender, 1 Doppelsteckdose **4** (S. 7)
- Oberschränk (2türig) **4** (S. 7)

Zulässige Gesamtmasse (kg, ca.)	Leermasse (kg, ca.)	Zuladung (kg, ca.)	Bereifung (Zoll)	Achse
1.500	710	790	10	1

Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Plattformhöhe (mm, ca.)
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
3.700	2.060	2.300	5.230	2.140	2.790	550

Zahlenangaben in Weiß und Orange (z. B. **1**) verweisen jeweils auf ein Foto bzw. auf die Zeichnung auf der gegenüberliegenden Seite.

Zahlen- und Seitenangaben in Weiß und Blau (z. B. **4** (S. 7)) verweisen dagegen jeweils auf ein Foto bzw. auf eine Zeichnung auf einer anderen Seite. Die jeweils gemeinte Seite erscheint in Klammern.

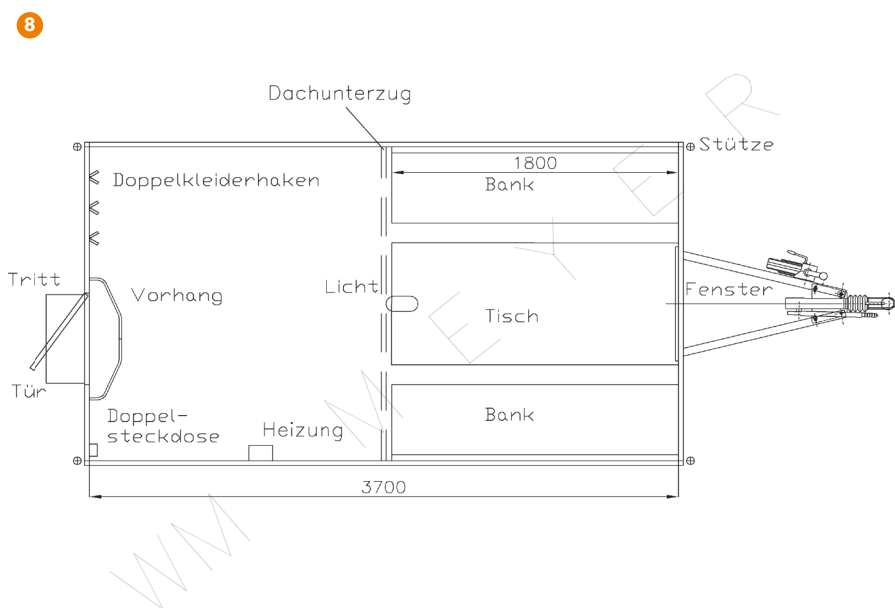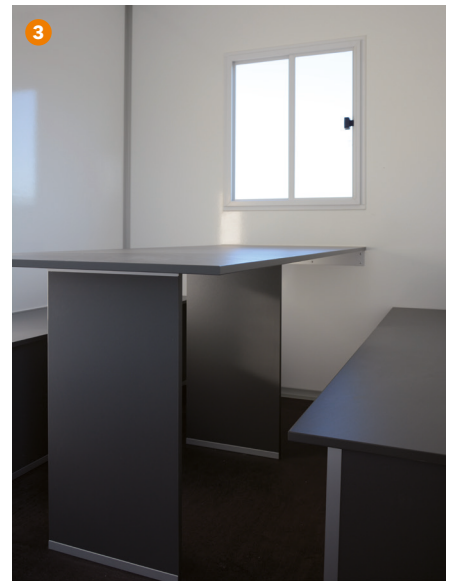

BW 1545/206 SPEED

Chassis und Aufbau

- Qualitätsachse, wartungsarm und verzinkt, mit Gummifederung für besseres Fahrverhalten **1**
- Bereifung 10" (195/55 R10C) **1**
- 100-km/h-Ausführung (inkl. Stoßdämpfer) **1 2**
- Hochwertige selbstnachstellende Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik **3** (S. 11)
- Kugelkupplung mit Verschleiß- und Sicherheitsanzeige, Kupplungshöhe ca. 450 mm (+/- 30 mm) **4** (S. 9)
- Verzinkter V-Deichselrahmen aus 90 mm U-Stahl **1**
- Stabiles Stützrad (verstärkt) **3** (S. 11)
- 4 Schwerlaststützen **1 2 3**
- Beleuchtung gem. StVZO, mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer **2**
- Siebdruckholzboden (18 mm stark) mehrfach wasserfest beschichtet und rutschhemmend, Schnittkanten versiegelt **5**
- Aufbau aus Sandwichpolyester (mit Flachdach), Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Stärke: 25 mm,

Vollisolierung **1**

- Boden-Wand- und Dach-Wand-Profile aus eloxiertem Aluminium **1 6**
- Warnstreifen rot-weiß an den 4 vertikalen Eckprofilen **1 6**
- 12-V-Anschluss mit 13-poligem Stecker mit Kabel **3** (S. 11)
- 220-V-Elektroanlage mit CEE-Außenanschluss **6 8**

Aufenthaltsraum

- Für max. 8 Personen
- Einsteckbare Treppe aus verzinktem Stahl, einstufig, in Truhensitzbank sicher verstaubar **2** (S. 5) **2** (S. 13)
- Tür im Heck, aus Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Sturmhaken **1** (S. 11) **1** (S. 13) **3**
- Vorhang an Tür, schwer entflammbar **3 8**
- 2 Truhensitzbänke, Länge: 2.400 mm, Farbe: Dunkelgrau **5 6** (S. 5)
- Tisch, Länge: 2.400 mm, Farbe: Dunkelgrau **5**
- Elektroheizer 2.000 W **5** (S. 5)



- 1 Kunststoffschiebefenster mit Sicherheitsglas, B: 750 mm, H: 850 mm, mit Stahlladen, von innen verriegelbar, vorne über dem Tisch montiert **1 4** (S. 11) **5 9** (S. 11)
- 1 Doppelsteckdose **8**
- 1 Lichtschalter **8**
- 8 Kleiderhaken (4 Doppelhaken) **8**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **7** (S. 5) **5**

Zubehör

- Kompakt-Miniküche **4**
- Oberschrank (2türig) **4**

Zulässige Gesamtmasse (kg, ca.)	Leermasse (kg, ca.)	Zuladung (kg, ca.)	Bereifung (Zoll)	Achse
1.500	800	700	10	1

Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Plattformhöhe (mm, ca.)
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
4.500	2.060	2.300	6.000	2.140	2.790	550

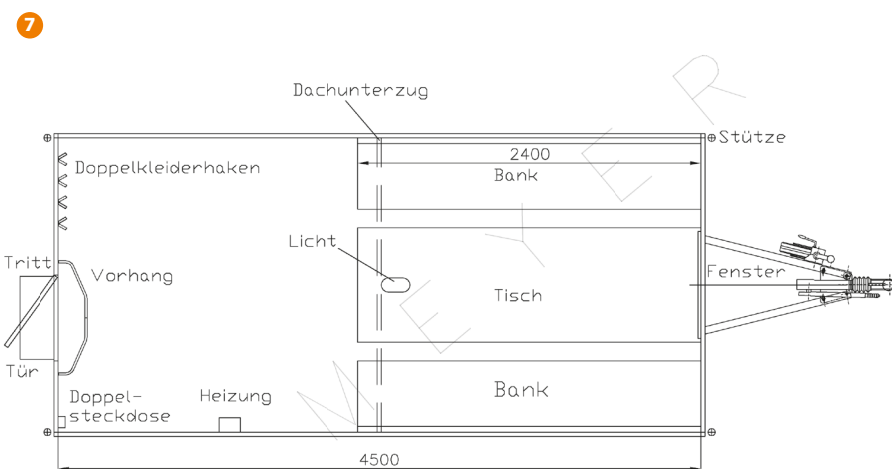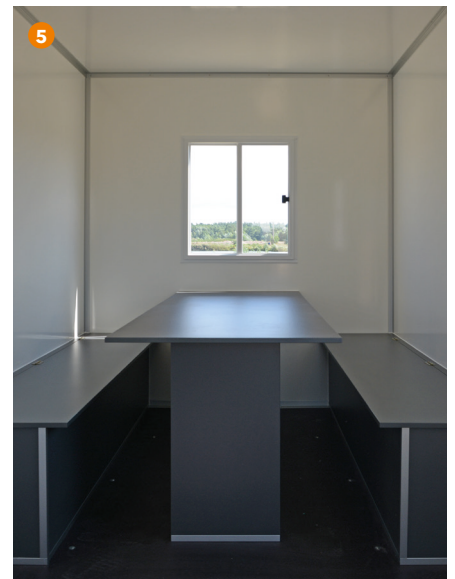

BW 1545/206 SPEED MIT WC

Chassis und Aufbau

- Qualitätsachse, wartungsarm und verzinkt, mit Gummifederung für besseres Fahrverhalten **2**
- Bereifung 10" (195/55 R10C) **2**
- 100-km/h-Ausführung (inkl. Stoßdämpfer) **1** (S. 5) **2** (S. 7)
- Hochwertige selbstnachstellende Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik **3** (S. 11)
- Kugelumlaufkupplung mit Verschleiß- und Sicherheitsanzeige, Kupplungshöhe ca. 450 mm (+/- 30 mm) **4**
- Verzinkter V-Deichselrahmen aus 90 mm U-Stahl **2**
- Stab. Stützrad (verst.) **3** (S. 11)
- 4 Schwerlaststützen **1** **2** (S. 7)
- Beleuchtung gem. StVZO, mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer **1**
- Siebdruckholzboden (18 mm stark) mehrfach wasserfest beschichtet und rutschhemmend, Schnittkanten versiegelt **1** **6**
- Aufbau aus Sandwichpolyester (mit Flachdach), Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Stärke: 25 mm, Vollisolierung **1**
- Boden-Wand- und Dach-Wand-Profile aus elox. Aluminium **1**

- Warnstreifen rot-weiß an den 4 vertikalen Eckprofilen **1**
- 12-V-Anschluss mit 13-poligem Stecker mit Kabel **3** (S. 11)
- 220-V-Elektroanlage mit CEE-Außenanschluss **1** **8**

Aufenthaltsraum

- Für max. 6 Personen
- Einsteckbare Treppe aus verzinktem Stahl, einstufig, in Truhensitzbank sicher verstaubar **1** **2** (S. 13) **6**
- Tür in Fahrtrichtung rechts, Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Sturmhaken **1** **1** (S. 11) **1** (S. 13) **2**
- Vorhang an Tür, schwer entflammbar **8** (S. 7)
- 2 Truhensitzbänke, Länge: 1.800 mm, Farbe: Dunkelgrau **3** **6** (S. 5)
- Tisch, Länge: 1.800 mm, Farbe: Dunkelgrau **3**
- Elektroheizer 2.000 W **5** (S. 5)
- 1 Kunststoffchiebefenster, Sicherheitsglas, B: 750 mm, H: 850 mm, mit Stahlrahmen, von innen verriegelbar, vorne über dem Tisch montiert **2** **3** **4** **9** (S. 11)
- 1 Doppelsteckdose **9** (S. 5)

- 1 Lichtschalter **9** (S. 5)
- 6 Kleiderhaken (3 Doppelhaken) **7**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4** (S. 5)


Toilettenabteil (Heck)

- Einsteckbare Treppe aus verzinktem Stahl, einstufig, in Truhensitzbank (Aufenthaltsraum) sicher verstaubar **6**
- Kunststoffbodenbelag **5**
- Abwasser nach außen, Druckwasserschlauchanschluss unter Boden **5**
- Tür hinten, aus Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Sturmhaken **1** **1** (S. 11) **1** (S. 13)
- Trennwand 25 mm stark **7**
- WC mit Toilettenpapierhalter und Urinalbecken **5** **8**
- Waschbecken mit Boiler inkl. Steckdose, Papierhandtuchhalter, Seifenspender und Spiegel **8**
- 1 Elektroheizer 2.000 W **8**
- 1 Doppelsteckdose **9** (S. 5)
- 1 Lichtschalter **9** (S. 5)
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4** (S. 5)
- Dachluke **7**

Zubehör (s. S. 4)

Zulässige Gesamtmasse (kg, ca.)	Leermasse (kg, ca.)	Zuladung (kg, ca.)	Bereifung (Zoll)	Achse
1.500	950	550	10	1

Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Plattformhöhe (mm, ca.)
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
4.500	2.060	2.300	6.000	2.140	2.790	550

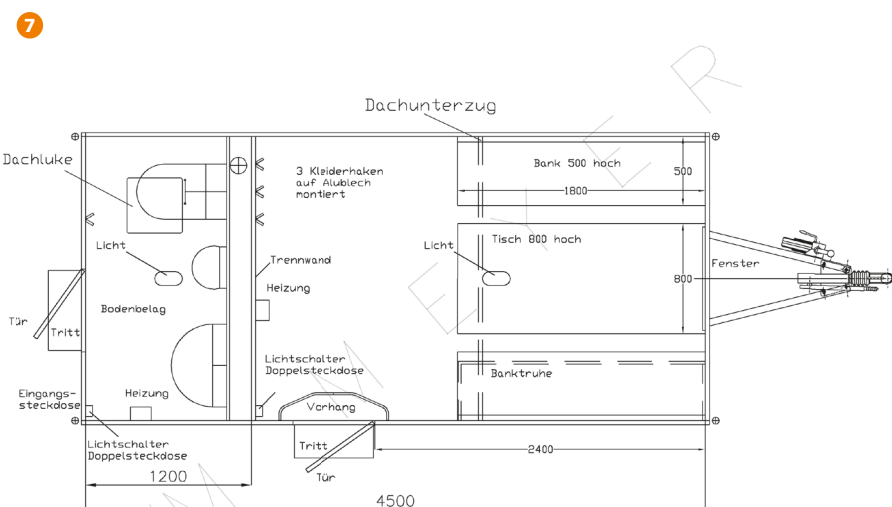

BW 1550/206 SPEED

Chassis und Aufbau

- Qualitätsachse, wartungsarm und verzinkt, mit Gummifederung für besseres Fahrverhalten **5**
- Bereifung 10" (195/55 R10C) **5**
- 100-km/h-Ausführung (inkl. Stoßdämpfer) **1** (S. 5) **2** (S. 7)
- Hochwertige selbstnachstellende Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik **3**
- Kugelkupplung mit Verschleiß- und Sicherheitsanzeige, Kupplungshöhe ca. 450 mm (+/- 30 mm) **4** (S. 9)
- Verzinkter V-Deichselrahmen aus 90 mm U-Stahl **6**
- Stabiles Stützrad (verstärkt) **3**
- 4 Schwerlaststützen **5** **6** **2** (S. 7)
- Beleuchtung gem. StVZO, mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer **5**
- Siebdruckholzboden (18 mm stark) mehrfach wasserfest beschichtet und rutschhemmend, Schnittkanten versiegelt **9** (S. 13)
- Aufbau aus Sandwichpolyester (mit Flachdach), Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Stärke: 25 mm, Vollisolierung **5** **6**
- Boden-Wand- und Dach-Wand-

Profile aus eloxiertem Aluminium

- 6**
- Warnstreifen rot-weiß an den 4 vertikalen Eckprofilen **6**
- 12-V-Anschluss mit 13-poligem Stecker mit Kabel **3**
- 220-V-Elektroanlage mit CEE-Außenanschluss **5** **6** (S. 7)

Aufenthaltsraum

- Für max. 8 Personen
- Einsteckbare Treppe aus verzinktem Stahl, einstufig, in Truhensitzbank sicher verstaubar **2** **2** (S. 13)
- Tür im Heck, aus Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Sturmhaken **1** **1** (S. 13) **5**
- Vorhang an Tür, schwer entflammbar **7** (S. 13)
- 2 Truhensitzbänke, Länge: 2.400 mm, Farbe: Dunkelgrau **3** **6** (S. 5)
- Tisch, Länge: 2.400 mm, Farbe: Dunkelgrau **9** (S. 13)
- Elektroheizer 2.000 W **5** (S. 5)
- 2 Kunststoffschiefefenster mit Sicherheitsglas, B: 750 mm, H: 850 mm, mit Stahlladen, von

innen verriegelbar, 1 x vorne über dem Tisch montiert, 1 x in Fahrtrichtung rechts in Seitenwand


- 4** **5** **7** **9**
- 1 Doppelsteckdose **9** (S. 5)
- 1 Lichtschalter **9** (S. 5)
- 8 Kleiderhaken (4 Doppelhaken) **8**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4** (S. 5)

Zubehör

- Kompakt-Miniküche **4** (S. 7)
- Oberschrank (2türig) **4** (S. 7)

Zulässige Gesamtmasse (kg, ca.)	Leermasse (kg, ca.)	Zuladung (kg, ca.)	Bereifung (Zoll)	Achse
1.500	880	620	10	1

Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Plattformhöhe (mm, ca.)
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
5.000	2.060	2.300	6.500	2.140	2.790	550

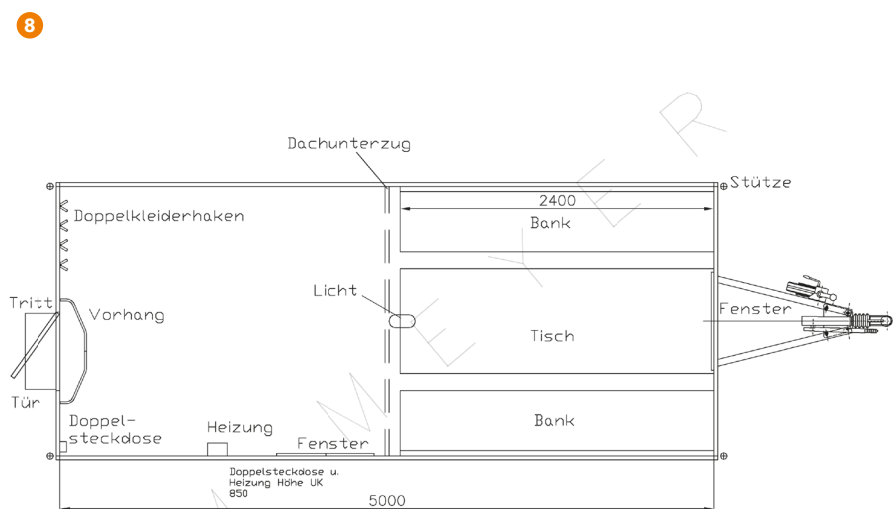

BW 2053/206 SPEED MIT BÜRO

Chassis und Aufbau

- 2 Qualitätsachsen, wartungsarm und verzinkt, mit Gummifederung für besseres Fahrverhalten **4**
- Bereifung 10" (195/55 R10C) **4**
- 100-km/h-Ausführung (inkl. Stoßdämpfer) **4 2 (S. 7)**
- Hochwertige selbstnachstellende Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik **3 (S. 11)**
- Kugelkupplung mit Verschleiß- und Sicherheitsanzeige, Kupplungshöhe ca. 450 mm (+/- 30 mm) **4 (S. 9)**
- Verzinkter V-Deichselrahmen aus 90 mm U-Stahl **3**
- Stab. Stützrad (verst.) **3 (S. 11)**
- 4 Schwerlaststützen **3 6 2 (S. 7)**
- Beleuchtung gem. StVZO, mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer **6**
- Siebdruckholzboden (18 mm stark) mehrfach wasserfest beschichtet und rutschhemmend, Schnittkanten versiegelt **5**
- Aufbau aus Sandwichpolyester (mit Flachdach), Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Stärke: 25 mm, Vollisolierung **6**
- Boden-Wand- und Dach-Wand-

Profile aus eloxiertem Alu **6**

- Warnstreifen rot-weiß an den 4 vertikalen Eckprofilen **6**
- 12-V-Anschluss mit 13-poligem Stecker mit Kabel **3 (S. 11)**
- 220-V-Elektroanlage mit CEE-Außenanschluss **6 6 (S. 7)**

Aufenthaltsraum

- Für max. 6 Personen
- Einsteckbare Treppe aus verzinktem Stahl, einstufig, in Truhensitzbank sicher verstaubar **2 6**
- Tür im Heck, aus Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Sturmhaken **1 1 (S. 11) 6**
- Vorhang an Tür, schwer entflammbar **6 7**
- 2 Truhensitzbänke, Länge: 1.800 mm, Farbe: Dunkelgrau **2 9**
- Tisch, Länge: 1.800 mm, Farbe: Dunkelgrau **9**
- Elektroheizer 2.000 W **5 (S. 5)**
- 2 Kunststoffschiebefenster mit Sicherheitsglas, B: 750 mm, H: 850 mm, mit Stahlladen, von innen verriegelbar, in Fahrtrichtung rechts und links **4 (S. 11) 6 9**

9 (S. 11)

- 3 Doppelsteckdosen **7 8**
- 1 Lichtschalter **9 (S. 5)**
- 6 Kleiderhaken (3 Doppelhaken) **7**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4 (S. 5)**



Büro

- Einsteckbare Treppe aus verzinktem Stahl, einstufig, in Truhensitzbank (Aufenthaltsraum) sicher verstaubar **2 6**
- Tür in Fahrtrichtung rechts, aus Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Sturmhaken **1 1 (S. 11) 6**
- L-förmiger Tisch, Tiefe 600 mm, entlang der kompletten linken und vorderen Wand **5**
- Elektroheizer 2.000 W **5**
- 1 Kunststoffschiebefenster (wie in Aufenthaltsraum), in Fahrtrichtung links über dem Tisch montiert **3 4 (S. 11) 5 9 (S. 11)**
- 2 Doppelsteckdosen **5 8**
- 1 Lichtschalter **9 (S. 5)**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4 (S. 5)**



Zubehör (s. S. 4)

Zulässige Gesamtmasse (kg, ca.)	Leermasse (kg, ca.)	Zuladung (kg, ca.)	Bereifung (Zoll)	Achsen
2.000	940	1.060	10	2

Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Plattformhöhe (mm, ca.)
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
5.300	2.060	2.300	6.800	2.140	2.790	550

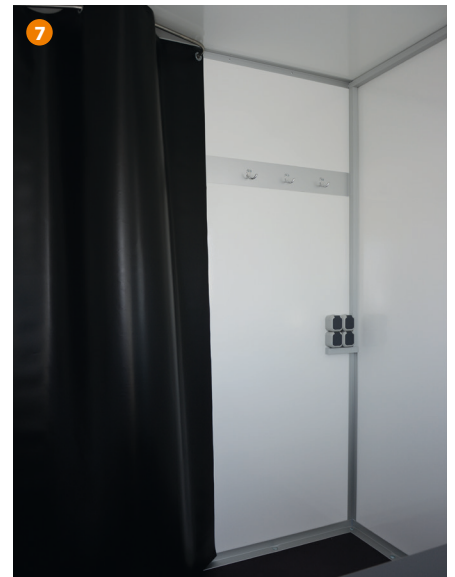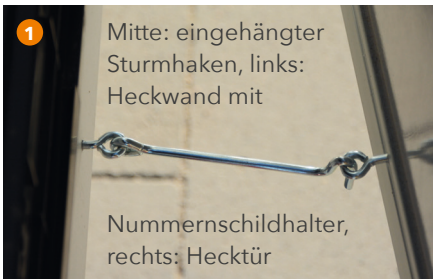

Aufpreis (auf Anfrage): Beklebung mit Kundenwerbung

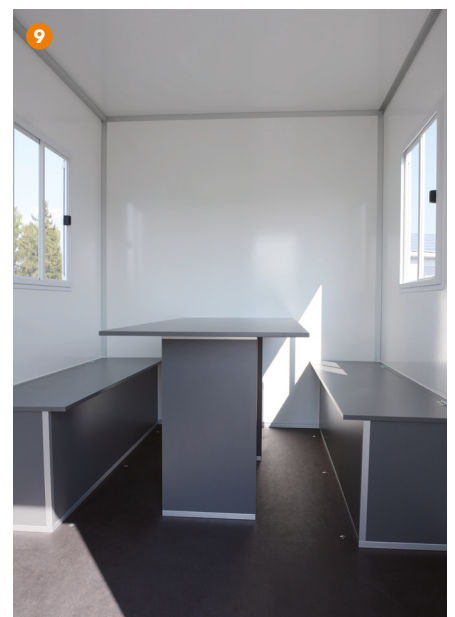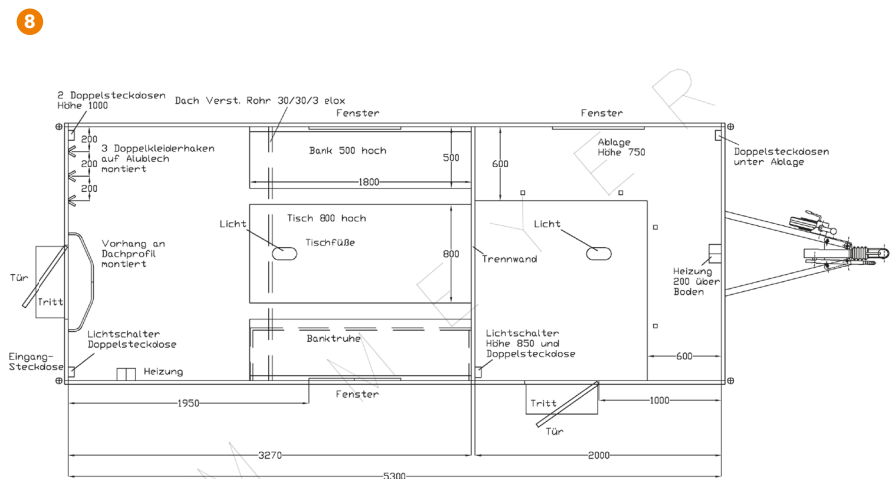

BW 2553/206 SPEED MIT LAGER

Chassis und Aufbau

- 2 Qualitätsachsen, wartungsarm und verzinkt, mit Gummifederung für besseres Fahrverhalten **7**
- Bereifung 10" (195/55 R10C) **7**
- 100-km/h-Ausführung (inkl. Stoßdämpfer) **1** (S. 5) **2** (S. 7)
- Hochwertige selbstnachstellende Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik **3** (S. 11)
- Kugelumlaufkupplung mit Verschleiß- und Sicherungsanzeige, Kupplungshöhe ca. 450 mm (+/- 30 mm) **4** (S. 9)
- Verzinkter V-Deichselrahmen aus 90 mm U-Stahl **6** (S. 11)
- Stabiles Stützrad (verstärkt, klappbar, mittig zwischen den Deichselholmen montiert) **9**
- 4 Klappkurbelstützen **5** **7**
- Beleuchtung gem. StVZO, mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrcheinwerfer in Leuchtenleiste **6**
- Siebdruckholzboden (18 mm stark), mehrfach wasserfest beschichtet und rutschhemmend, Schnittkanten versiegelt **6** **10**
- Aufbau aus Sandwichpolyester (mit Flachdach), Farbe: Lichtgrau

(ähnlich RAL 7035), Stärke: 25 mm, Vollisolierung **7**

- Boden-Wand- und Dach-Wand-Profile aus eloxiertem Alu **8**
- Warnstreifen rot-weiß an den 4 vertikalen Eckprofilen **8**
- 12-V-Anschluss mit 13-poligem Stecker mit Kabel **3** (S. 11)
- 220-V-Elektroanlage mit CEE-Außenanschluss **6** (S. 7)

Aufenthaltsraum

- Für max. 4 Personen
- Aluminiumtritt ausschwenkbar **3**
- Tür in Fahrtrichtung rechts, aus Sandwichpolyester, 600 x 1.800 mm, mit Zylinderschloss und Türfeststeller **1** (S. 11) **1** (S. 13) **4** **7**
- 2 Truhensitzbänke, Länge: 1.300 mm, Farbe: Dunkelgrau **3** (S. 11)
- Tisch, Länge: 1.300 mm, Farbe: Dunkelgrau **3** (S. 11)
- 1 Elektroheizer 2.000 W **5** (S. 5)
- 1 Kunststoffchiebefenster mit Sicherheitsglas, B: 750 mm, H: 850 mm, mit Stahlladen, von innen verriegelbar in der Stirnwand **4** (S. 11) **7** **7** (S. 11)

- 2 Doppelsteckdosen **9** (S. 5)
- 1 Lichtschalter **9** (S. 5)
- 4 Kleiderhaken (2 Doppelhaken) **1**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4** (S. 5)


Lager

- Trittstufe aus verzinktem Stahl, ausziehbar **2**
- Hecktür 2-flügelig **6** **7**
- Hecktürlügel 240°-270° umschlagbar **6** **7**
- 2 Drehstangenverschlüsse, verzinkt, abschließbar **6**
- 2 Türfeststeller aus V2A **4** **6**
- Hecktürscharniere aus Aluminium **6**
- 2 Aluminiumauffahrschienen **7** **10**
- 1 Doppelsteckdose **6** **9** (S. 5)
- 1 Lichtschalter **6** **9** (S. 5)
- 1 Lüftungsschieber **6** **8**
- 1 Drahtglaslampe 230 V / 60 W **4** (S. 5)

Zubehör (s. S. 4)

Zulässige Gesamtmasse (kg, ca.)	Leermasse (kg, ca.)	Zuladung (kg, ca.)	Bereifung (Zoll)	Achsen
2.500	1.140	1.360	10	2

Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Plattformhöhe (mm, ca.)
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
5.300	2.060	2.300	6.800	2.140	2.790	550

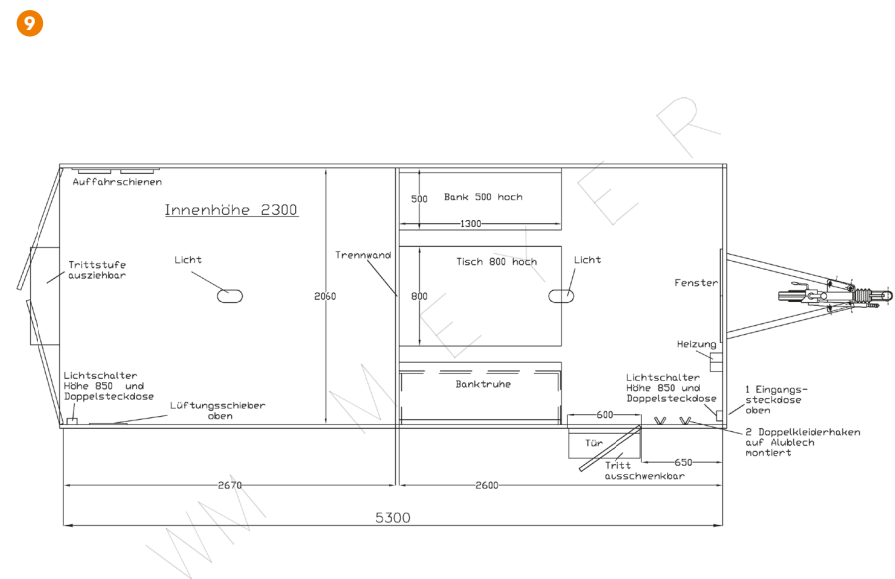

UNSER GESAMTPROGRAMM

wm meyer
Anhänger 1972

- 🇩🇪 Kastenanhänger
- 🇫🇷 Bagagères
- 🇬🇧 General-purpose trailers



www.wmmeyer.de

wm meyer
Anhänger 1972

- 🇩🇪 Hochlader, Kipper, Auffahrschienen
- 🇫🇷 Plateaux, bennes, rampes
- 🇬🇧 Highriders, tippers, skids



www.wmmeyer.de

wm meyer
Anhänger 1972

- 🇩🇪 FAHRZEUGANHÄNGER
- 🇫🇷 PORTE-VÉHICULES
- 🇬🇧 VEHICLE TRANSPORTERS



www.wmmeyer.de

06/2021

wm meyer
Anhänger 1972

- 🇩🇪 Koffernanhänger
- 🇫🇷 Fourgons
- 🇬🇧 Box vans



www.wmmeyer.de

wm meyer
Anhänger 1972

- 🇩🇪 Pferdeanhänger
- 🇫🇷 Vans
- 🇬🇧 Horse boxes



www.wmmeyer.de

wm meyer
Anhänger 1972

- 🇩🇪 Viehanhänger
- 🇫🇷 Bétaillères
- 🇬🇧 Livestock trailers



www.wmmeyer.de

wm meyer
Anhänger 1972

- 🇩🇪 Verkaufsanhänger
- 🇫🇷 Véhicules de vente
- 🇬🇧 Vending vehicles



www.wmmeyer.de

wm meyer
Anhänger 1972

Wir haben für jeden den passenden Anhänger!

Il ne me manque plus que ma remorque wm meyer!

We have got the right trailer for everybody!



www.wmmeyer.de

wm meyer Anhänger® GmbH
 Otto-Hahn-Straße 8
 D-97440 Werneck
 T +49 (0) 9722 9100-60
 F +49 (0) 9722 9100-65

info@wm-meyer-anhaenger.de
 www.wm-meyer-anhaenger.de



QUALITÄT
 UND AUSWAHL.
SEIT 1965.