

QUALITÄT UND AUSWAHL. SEIT 1965.

QUALITÉ ET CHOIX. DEPUIS 1965.

QUALITY AND CHOICE. SINCE 1965.

wm meyer
Fahrzeugbau AG

 VIEHANHÄNGER
 BÉTAILLÈRES
 LIVESTOCK TRAILERS



3/2025

wmmeyer.de

Qualität, Auswahl und Zuverlässigkeit. Seit 1965.

Wir bei wm meyer® stehen seit 1965 für exzellente Qualität Made in Germany. In unseren modernen Werksanlagen im nordbayerischen Werneck entwickeln und produzieren hochqualifizierte Mitarbeiter funktionale Transportlösungen auf dem neuesten technischen Stand für den individuellen Bedarf.

Unser umfangreiches Programm, die Qualität unserer Produkte sowie unser Service haben uns zu einem der führenden europäischen Anbieter von Kastenanhängern, Kippnern, Fahrzeugtransportern, Koffer- und Kühlkoffernanhängern, Verkaufsanhängern, Vieh- und Pferdetransportern gemacht.

wm-meyer®-Viehanhänger sind modular ganz nach Kundenwunsch konfigurierbar. Eine große Modellauswahl mit verschiedenen Längen, Breiten und Gewichtsklassen bildet dafür die Basis.

Diese besteht aus Ein- und Zweiaxlern in sechs Gewichtsklassen (1.300 kg, 1.500 kg, 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg) und Aufbauinnenlängen von 2,50 m bis 4,00 m sowie vier Innenbreiten (1,29 m, 1,49 m, 1,64 m und 1,79 m).

Der Viehanhänger V wird aus hochwertigen Materialien angefertigt. Heckrahmen, Rampenscharnier und -träger, Schrauben und Muttern sind aus Edelstahl. Der Boden, die Wände und die Profile sind aus rostfreiem und langlebigem Aluminium.

Um Ihre Tiere gegen Sonne und Regen zu schützen, haben Sie die Wahl zwischen einer Flachplane mit Aluquerlatte, einer Hochplane mit Aluminiumspiegel (Höhe: 35 cm) sowie einem Isodachaufbau mit Lüftungsschlitzen oder Lüftungsschiebern.

Selbstverständlich bieten wir ein umfangreiches Angebot an Zubehör: Vom Aluminiumtrenngitter innen bis zum Treibgitter links und rechts an der Heckrampe, von der praktischen Multifunktionsheckklappe (Kombination Rampe und Tür) bis hin zum ca. 8 mm starken Gummibelag auf dem Anhängerboden.

Qualité, choix et fiabilité. Depuis 1965.

Depuis 1965, la société wm meyer® est reconnue pour sa qualité « Made in Germany ». Notre personnel hautement qualifié développe, usine et façonne des solutions individuelles et innovantes pour tous les besoins et selon chaque exigence.

Notre gamme très riche, la qualité de nos produits et le service que nous garantissons nous permettent de nous positionner comme l'un des fabricants les plus importants de remorques, fourgons, fourgons frigorifiques, véhicules de ventes, bétailières et vans en Europe.

Les bétailières de wm meyer® peuvent être personnalisées selon les souhaits du client. Un grand choix de modèles avec différentes longueurs, largeurs et catégories de poids en constitue la base.

Celle-ci se compose d'un ou de deux essieux dans six catégories de poids (1.300 kg, 1.500 kg, 2.000 kg, 2.700 kg, 3.000 kg, 3.500 kg) et d'une longueur intérieure de 2,50 m à 4,00 m, ainsi que de quatre largeurs intérieures de 1,29 m, 1,49 m, 1,64 m et 1,79 m.

Les modèles de bétailière de la série V sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Le cadre arrière, les charnières et les supports de rampe, les vis et les écrous sont en acier inoxydable. Le plancher, les parois et les profilés sont en aluminium inoxydable et durable.

Pour protéger vos animaux des différents aléas de la météo (soleil, pluie, ...), vous avez le choix entre une bâche basse avec des lattes transversales en aluminium, une bâche haute avec ossature en aluminium (hauteur : 35 cm) et une structure isotherme avec des clapets d'aération ou des coulisseaux d'aération.

Par ailleurs, nous proposons une vaste gamme d'accessoires : de la barrière de séparation en aluminium à l'intérieur aux barrières d'encadrement à gauche et à droite du pont, de la combinaison ont / porte très pratique jusqu'au revêtement en caoutchouc d'environ 8 mm d'épaisseur sur le plancher de la remorque, ... De multiples possibilités vous sont proposées pour ajuster la bétailière selon vos besoins !

Quality, choice and reliability. Since 1965.

Since 1965, we at wm meyer® have earned a reputation for the excellent quality of our products Made in Germany. In our modern plant in Werneck in northern Bavaria our highly qualified employees develop and produce tailor-made solutions for all transport and vending needs, which reflect the latest technical developments.

Our wide range of products, the quality we stand for and the service we provide have made us one of the leading Europeans manufacturers of trailers, vending vehicles, livestock trailers and horse-boxes.

wm meyer® livestock trailers are modular and can be configured entirely according to customer requirements. A large selection of models with different lengths, widths and weight classes forms the basis for this.

This consists of single and double axles in six weight classes (1,300 kg, 1,500 kg, 2,000 kg, 2,700 kg, 3,000 kg, 3,500 kg) and internal body lengths of 2.50 m to 4.00 m as well as four internal widths of 1.29 m, 1.49 m, 1.64 m and 1.79 m.

The V-series livestock trailers are made from high-quality materials. The rear frame, hinges and ramp supports, screws and nuts are made of stainless steel. The floor, walls and profiles are made of durable, stainless aluminium.

To protect your animals from the various vagaries of the weather (sun, rain, etc.), you can choose between a low canvas top with aluminium crossbar, a high canvas top with aluminium support (height: 35 cm) and an iso-roof structure with ventilation hatch or ventilation slides.

We also offer a wide range of optional extras: from the inside aluminium cross division to the drive barrier on the left and right of the exit, from the practical ramp/door combination to the 8 mm thick rubber lining on the trailer floor... There's a whole host of ways to adjust the livestock trailer to suit your needs!

INHALT | TABLE DES MATIÈRES | CONTENTS

Willkommen Bienvenue Welcome	2
Inhalt Tables des matières Contents	3
Schnellübersicht Aperçu rapide Quickcheck	4
Zubehör Options Optional extras	5
Viehanhänger Bétaillères Livestock trailers	6
V - Einachser 1 essieu 1 axle	8
V - Zweiachser 2 essieux 2 axles	10

Schön, daß Sie sich für Produkte aus unserem Hause interessieren. Wir hoffen, diese Broschüre bietet Ihnen alle Informationen, die Sie suchen. Sollten trotzdem noch Fragen offen sein, nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns oder einem unserer Händler auf. Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Ihre wm meyer® Fahrzeugbau AG

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits. Nous espérons que cette brochure vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin. Pour autant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos revendeurs ou avec nos équipes commerciales. Nous vous souhaitons une agréable lecture !

wm meyer® Fahrzeugbau AG

We really appreciate your interest in our products. We hope that this brochure will provide you with all the information you are looking for. However, if you have any questions, feel free to contact either us or one of our dealers. And now we wish you an enjoyable read!

wm meyer® Fahrzeugbau AG



Made in Germany



V – Einachser | 1 essieu | 1 axle



1.300 - 1.500 kg



1.290 mm



2.500 mm



1.500 mm



S. 8 / p. 8 / p. 8

V 1325/129 Viehanhänger (Vollalu, Tieflader)

Zubehör: Hochplane blau mit Aluspiegel

V 1325/129 Bétaillère (tout alu, roues extérieures)

Option : bâche (bleu) et ossature en alu

V 1325/129 Livestock trailer (aluminium, lowrider)

Optional extras: high canvas top (blue), aluminium support



V – Zweiachser | 2 essieux | 2 axles



2.000 - 3.500 kg



1.290 mm - 1.790 mm



3.000 mm - 4.000 mm



1.500 mm



S. 10 / p. 10 / p. 10



V 3040/179 Viehanhänger (Vollalu, Tieflader)

Zubehör: Kombination Rampe und Tür, Frontausstieg, Isodachaufbau mit Lüftungsschlitzen

V 3040/179 Bétaillère (tout alu, roues extérieures)

Options : combinaison pont / porte, pont avant, toit iso avec fentes d'aération

V 3040/179 Livestock trailer (aluminium, lowrider)

Optional extras: combination ramp and door, front exit, iso roof with ventilation slots



Zubehör: u. a. Frontausstieg, Lüftungsschieber

Option : par ex. pont avant, coulisseau d'aération

Optional extra: for ex. front exit, ventilation hatch



Zubehör: u. a. Kombination Rampe / Klappe

Option : par ex. combinaison pont / porte

Opt. extra: for ex. combination ramp and door



Zubehör: Treibgitter, Plane Sonderhöhe

Opt. : barrières d'encadrement, bâche hauteur spéc.

Opt.: aluminium ramp gate, canvas special height

Zubehör (Auswahl)

- 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Dtl.)
- Stützrad verstärkt (klappbar, für Einachser, Zweiachser: Serie)
- Frontausstieg statt Servicetür / zusätzlich (Breite: 760 mm) mit Hebedämpfer
- Frontausstieg in Sonderbreite (Breite 900 mm) mit Hebedämpfer
- Gummiboden (fest verlegt)
- Anbindestange (Stahl verzinkt, an Stirnwand innen, über gesamte Anhängerbreite, statt Anbindeösen)
- Flachplane mit Aluquerlatte(n) (montiert)
- Plane und Aluspiegel (montiert, lichte Höhe innen: ca. 350 mm, vorne zu öffnen)
- Isodachaufbau mit Lüftungsschlitzen (Aluminium, Sandwichpolyester)
- Isodachaufbau mit Lüftungsschiebern (Aluminium, Sandwichpolyester)
- Halter (V2A) mit Hebedämpfern für Frontausstieg
- Abfluß (verschließbar)
- Bullenbügel (Stahl verzinkt, nicht in Verbindung mit Treib- oder Trenngitter)
- Kombination Rampe und Tür (klapp- und schwenkbar)
- Trenngitter aus Aluminium (quer im Anhänger, schwenk- und verstellbar, maximale Länge: 2.000 mm, nach Angabe montiert)
- Treibgitter aus Aluminium (beidseitig, an Rampe)
- Lüftungsklappe
- Lüftungsschieber

Options sélectionnées

- Kit « rouler plus confortablement » (amortisseurs, supports, pneus montés)
- Roue jockey (1 essieu : automatique 2 essieux : renforcée de série)
- Pont avant avec amortisseurs, soit à la place de la porte, soit en plus (largeur : 760 mm)
- Pont avant largeur spéciale (900 mm) avec amortisseurs
- Protection plancher en caoutchouc (collée)
- Barre d'attache (acier galvanisé, attachée à la ridelle av., sur toute la largeur de la remorque, au lieu de crochets d'arrimage)
- Bâche basse avec traverse(s) (montée)
- Bâche et ossature en alu (montées, hauteur : 350 mm, avant ouvrable)
- Toit iso avec fentes d'aération (aluminium, polyester sandwich)
- Toit iso avec coulisseaux d'aération (aluminium, polyester sandwich, panneaux alu)
- Support en inox pour vérins pont avant
- Tuyau d'écoulement (à fermer)
- Barre de taureau (acier galvanisé, pas avec barrières d'encadrement ou séparation intérieure transversale)
- Combinaison pont / porte
- Séparation intérieure transversale (en alu, souple, longueur maximale : 2.000 mm, montée où indiquée)
- Barrières d'encadrement (en aluminium, sur pont, à droite et à gauche)
- Clapet d'aération
- Coulisseau d'aération

Select optional extras

- Smooth-ride kit (shock absorbers, supports and tyres fitted)
- Reinforced jockey wheel (automatic, for 1-axle trailers, 2-axle trailers: standard feature)
- Front exit with shock absorber, instead of or in addition to access door (width: 760 mm)
- Front exit special width (900 mm) with shock absorber
- Rubber floor covering (not removable)
- Tie-down bar (galvanised steel, attached to inside of front panel, whole width of trailer, instead of tie rings)
- Low canvas top with crossbar(s) (fitted)
- High canvas top, alum. support (fitted, height: 350 mm, front can be opened)
- Iso roof with ventilation slots (aluminium, sandwich polyester)
- Iso roof with ventilation slides (aluminium, sandwich polyester)
- Stainless-steel support for shock absorber for front exit
- Drainpipe (can be closed)
- Bull bar (galvan. steel, cannot be combined with ramp gates or cross division)
- Combination ramp and door
- Aluminium cross division (adjustable, max. length: 2,000 mm, fitted as indicated by customer)
- Aluminium ramp gate (both sides, attached to ramp)
- Ventilation hatch
- Ventilation slide



Zubehör: Trenngitter schwenk- u. verstellbar
 Opt. : séparation intérieure, pivotante et ajustable
 Opt.: cross division (swivelling and adjustable)



Zubehör: Lüftungsklappe
 Option : clapet d'aération
 Optional extra: ventilation hatch



Zubehör: Lüftungsschieber
 Option : coulisseau d'aération
 Optional extra: ventilation slides



Zubehör: Abfluß außen (verschließbar)
 Option : tuyau d'écoulement (à fermer)
 Optional extra: drainpipe (can be closed)



Zubehör: Abfluß innen
 Option : écoulement intérieur
 Optional extra: internal drainage



Zubehör: Anbindestange an Stirnwand innen
 Opt. : barre d'attache intérieure, sur le pan. avant
 Opt.: tie-down bar inside, att. to the front panel



V 3535/179

Große Produktauswahl

- ✓ Ein- und Zweiachser
- ✓ Für Klein- und Großvieh
- ✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 1.300 kg bis 3.500 kg
- ✓ Vielfältige Abmessungen

Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten

- ✓ Z. B. Dach: oben offen, Flachplane, Hochplane mit Aluminiumspiegel, Isodachaufbau mit Lüftungsschlitzen, Isodachaufbau mit Lüftungsschiebern
- ✓ Z. B. Frontausstieg statt Servicetür oder zusätzlich (760 mm oder 900 mm breit)

Hochwertige Materialien

- ✓ Heckrahmen, Rampenscharnier, Rampen-träger, Schrauben und Muttern aus Edelstahl (V2A)
- ✓ Aluprofile, rostfrei und langlebig

wm-meyer®-

Viehanhänger-Fahrwerk

- ✓ Eigene Entwicklung
- ✓ Hohe Laufruhe
- ✓ Großer Komfort für Tiere und Fahrer
- ✓ Einstiegshöhe (Abstand Erdboden Fahrzeugboden) von 43 cm: bequemes Einsteigen, sehr gute Bodenfreiheit

Stützrad verstärkt

- ✓ Stabil und verwindungssicher
- ✓ Bedienungsfreundlich

Solider Aluminiumprofilboden

- ✓ Stärke: 21 mm

Grand choix

- ✓ Bétaillères à 1 et à 2 essieu(x)
- ✓ Pour gros et menu bétail
- ✓ PTAC entre 1.300 kg et 3.500 kg (selon le modèle)
- ✓ De nombreuses dimensions

De nombreuses personnalisations possibles

- ✓ Par ex. concernant le toit : pas de toit, bâche basse, bâche haute avec support en alu, toit iso avec fentes ou coulisseaux d'aération
- ✓ Par ex. pont avant à la place / en plus de la porte de service (largeur : 760 mm ou 900 mm)

Matériaux de qualité

- ✓ Bati arrière, charnière de pont, supports de pont, vis et rondelles en inox
- ✓ Profilés en aluminium, inoxydables et durables

Châssis wm meyer®

- ✓ Conçu par wm meyer®
- ✓ Fonctionnement très silencieux
- ✓ Grand confort pour les animaux et le conducteur
- ✓ Hauteur de chargement (distance sol - plancher) de 43 cm : chargement confortable et garde au sol excellente

Roue jockey renforcée

- ✓ Grande stabilité et pas de torsion
- ✓ Facile d'utilisation

Plancher solide en profilé d'aluminium

- ✓ Épaisseur : 21 mm

Huge product range

- ✓ 1 and 2 axle trailers
- ✓ For small livestock and cattle
- ✓ Maximum gross weight ranging from 1,300 kg to 3,500 kg (depends on model)
- ✓ Lots of different sizes

Wide range of individualisation options

- ✓ Roof, for instance: no roof, low canvas top, high canvas top with aluminium support, iso roof with ventilation slots or slides
- ✓ For instance: front exit in place of / in addition to the service door (width: 760 mm or 900 mm)

High-quality components

- ✓ Rear frame, ramp hinge, ramp supports, screws and washers made of stainless steel
- ✓ Aluminium profiles, corrosion-free, durable

wm meyer® chassis

- ✓ Developed by wm meyer®
- ✓ Made for a quiet running
- ✓ Made for a comfortable ride for both the animals and the driver
- ✓ Loading height (distance ground - platform) of 43 cm: easy loading and excellent ground clearance

Reinforced jockey wheel

- ✓ Stable and not easily twisted
- ✓ Easy to use

Solid aluminum profile platform

- ✓ Thickness: 21 mm



WIR HABEN FÜR JEDEN DEN
PASSENDEN **ANHÄNGER!**



V 2030/149

A CHACUN SA **REMORQUE**
wm meyer® !



V 2030/149



V 3040/179

WE HAVE GOT THE RIGHT
TRAILER FOR EVERYBODY!

VIEHANHÄNGER, EINACHSER | BÉTAILLÈRES, 1 ESSIEU | LIVESTOCK

- Kugelkupplung
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Achse und V-Deichselrahmen verzinkt
- Gummifederachse
- Alurahmen eloxiert
- Stützrad verstärkt
- Kunststoffkotflügel
- Heckrampe (mit rutschfestem Gummi und Hebedämpfern)
- Rampenscharnier und Heckrahmen in Edelstahl / V2A
- Aluprofilboden (Stärke: 21 mm)
- Aluminiumwände (Stärke: 18 mm)
- Servicetür (vorne, links)
- Anbindeösen: 2 außen, 2 innen
- Attelage à boule
- Freinage à inertie avec système de marche arrière automatique
- Essieu(x) et châssis en V galvanisés
- Essieu(x) à suspension en caoutchouc
- Profilés en alu anodisé
- Roue jockey renforcée
- Garde-boues en plastique
- Pont arrière (recouvert de caoutchouc antidérapant, avec vérins)
- Charnière et bâti arrière en acier / inox
- Plancher en alu (épaisseur : 21 mm)
- Panneaux en aluminium (épaisseur : 18 mm)
- Porte de service (avant, à gauche)
- Crochets d'arrimage : 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur
- Ball coupling
- Overrun brake with automatic reverse
- Galvanised axle and V chassis
- Rubber torsion axle
- Anodised aluminium profiles
- Reinforced jockey wheel
- Rear ramp (covered with anti-slide rubber, with shock absorbers)
- Ramp hinge and rear frame made of stainless steel
- Aluminium profile platform (width: 21 mm)
- Aluminium side panels (width: 18 mm)
- Access door (front, left)
- Tie rings: 2 exterior, 2 interior tie rings

Für unsere Schweizer Kunden:


Sämtliche Viehanhänger werden serienmäßig mit allen nach den in der Schweiz geltenden rechtlichen Vorschriften erforderlichen Ausstattungselementen ausgeliefert.

Pour nos clients suisses :

Toutes les bétailières sont livrées de série avec tous les éléments conformes aux prescriptions légales en vigueur en Suisse.

For our Swiss customers:

All livestock trailers are supplied as standard with all elements in compliance with the legal regulations in force in Switzerland.



Gültig für 1- und 2-Achser:

Aluminiumprofil zur Einfassung von Aluminiumwänden und -boden

Concernant les remorques à 1 / 2 essieux :

profilés en alu pour panneaux / plancher en alu

Applies to 1 and 2-axle trailers:

aluminium profiles for aluminium side panels and platform

Modell Modèles Models	Zul. Gesamtgewicht (kg) PTAC (kg) Maximum gross weight (kg)	Leergewicht (kg, ca.) Poids à vide (kg, env.) Unladen weight (kg, approx.)	Nutzlast (kg, ca.) Charge utile (kg, env.) Payload (kg, approx)	Kasten innen (mm, ca.) Dimensions intérieures (mm, environ) Internal measures (mm, approximately)			Gesamtmaße (mm, ca.) Dimensions totales (mm, environ) Overall dimensions (mm, approximately)			Bereifung (Zoll) Pneus (pouces) Tyres (inches)	Achse Essieu Axle
				Länge Longueur Length	Breite Largeur Width	Höhe Hauteur Height	Länge Longueur Length	Breite Largeur Width	Höhe (ohne / mit Plane und Spriegel) Hauteur (sans / avec bâche et ossature) Height (ithout / with canvas top and aluminium support)		
V 1325/129	1.300	460	840	2.500	1.290	1.500	4.070	1.830	1.960 / 2.340	14	1
V 1525/129	1.500	480	1.020	2.500	1.290	1.500	4.070	1.830	1.960 / 2.340	14	1



V 1325/129 Zubehör: Gummiboden, Frontausstieg, Treibgitter aus Aluminium, Flachplane mit Aluquerlatte

V 1325/129 Options : protection plancher, pont avant, barrières d'encadrement en alu, bâche basse avec traverse(s)

V 1325/129 Optional extras: rubber floor covering, front exit, aluminium ramp gate, low canvas top with crossbar(s)



V 1325/129 Rampenscharnier und Heckrahmen in Edelstahl V2A

V 1325/129 Charnière et bâti arrière en acier / inox

V 1325/129 Ramp hinge and rear frame made of stainless steel



V 1325/129 Servicetür (vorne, links)

V 1325/129 Porte de service (avant, à gauche)



V 1325/129 Access door (front, left)

VIEHANHÄNGER, ZWEIACHSER I BÉTAILLÈRES, 2 ESSIEUX I

- Kugelkupplung
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Achse und V-Deichselrahmen verzinkt
- Gummifederachse
- Alurahmen eloxiert
- Stützrad verstärkt (klappbar, mittig)
- Kunststoffkotflügel (ab 3.500 mm Innenlänge: Einzelradkotflügel)
- Heckrampe (mit rutschfestem Gummi und Hebedämpfern)
- Rampenscharnier und Heckrahmen in Edelstahl / V2A
- Aluprofilboden (Stärke: 21 mm)
- Aluminiumwände (Stärke: 18 mm)
- Servicetür (vorne, links)
- Anbindeösen: 2 außen, 2 innen

- Attelage à boule
- Freinage à inertie avec système de marche arrière automatique
- Essieu(x) et châssis en V galvanisés
- Essieu(x) à suspension en caoutchouc
- Profilés en alu anodisé
- Roue jockey renforcée (automatique, montée au milieu du timon)
- Garde-boues en plastique (longueur intérieure ≥ 3.500 mm : garde-boues simples)
- Pont arrière (recouvert de caoutchouc antidérapant, avec vérins)
- Charnière et bâti arrière en acier / inox
- Plancher en alu (épaisseur : 21 mm)
- Panneaux en aluminium (épaisseur : 18 mm)
- Porte de service (avant, à gauche)
- Crochets d'arrimage : 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur

- Ball coupling
- Overrun brake with automatic reverse
- Galvanised axle and V chassis
- Rubber torsion axle
- Anodised aluminium profiles
- Reinforced jockey wheel (automatic, in the middle of the drawbar)
- Plastic mudguards (from 3,500 mm internal length: single mudguard)
- Rear ramp (covered with anti-slide rubber, with shock absorbers)
- Ramp hinge and rear frame made of stainless steel
- Aluminium profile platform (width: 21 mm)
- Aluminium side panels (width: 18 mm)
- Access door (front, left)
- Tie rings: 2 exterior, 2 interior tie rings

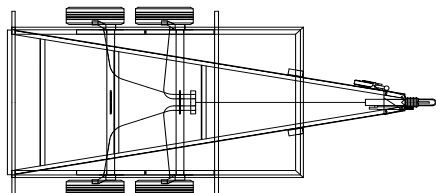

Chassis von oben: Geschweißter, eingeschraubter V-Deichselrahmen (Stahl verzinkt), Aluprofile, Einstiegshöhe 430 mm

Châssis vu d'en haut : châssis en V (acier galva) soudé et vissé aux profilés en alu, hauteur de chargement 430 mm

Chassis from above: welded V chassis (galvanised steel), bolted to aluminium profiles, access height 430 mm

Modell Modèles Models	Zul. Gesamtgewicht (kg) PTAC (kg) Maximum gross weight (kg)	Leergewicht (kg, ca.) Poids à vide (kg, env.) Unladen weight (kg, approx.)	Nutzlast (kg, ca.) Charge utile (kg, env.) Payload (kg, approx)	Kasten innen (mm, ca.) Dimensions intérieures (mm, environ) Internal measures (mm, approximately)			Gesamtmaße (mm, ca.) Dimensions totales (mm, environ) Overall dimensions (mm, approximately)			Bereifung (Zoll) Pneus (pouces) Tyres (inches)	Achsen Essieux Axles
				Länge Longueur Length	Breite Largeur Width	Höhe Hauteur Height	Länge Longueur Length	Breite Largeur Width	Höhe (ohne / mit Plane und Spriegel) Hauteur (sans / avec bâche et ossature) Height (without / with canvas top and aluminium support)		
V 2030/149	2.000	650	1.350	3.000	1.490	1.500	4.550	2.030	1.960 / 2.340	14	2
V 2730/149	2.700	680	2.020	3.000	1.490	1.500	4.550	2.030	1.960 / 2.340	14	2
V 2730/164	2.700	730	1.970	3.000	1.640	1.500	4.550	2.180	1.960 / 2.340	14	2
V 2735/179	2.700	780	1.920	3.500	1.790	1.500	5.060	2.330	1.960 / 2.340	14	2
V 3030/149	3.000	710	2.290	3.000	1.490	1.500	4.600	2.030	1.960 / 2.340	14	2
V 3030/164	3.000	760	2.240	3.000	1.640	1.500	4.600	2.180	1.960 / 2.340	14	2
V 3035/179	3.000	820	2.180	3.500	1.790	1.500	5.110	2.330	1.960 / 2.340	14	2
V 3040/179	3.000	930	2.070	4.000	1.790	1.500	5.590	2.330	1.960 / 2.340	14	2
V 3535/179	3.500	840	2.660	3.500	1.790	1.500	5.110	2.330	1.960 / 2.340	14	2
V 3540/179	3.500	950	2.550	4.000	1.790	1.500	5.590	2.330	1.960 / 2.340	14	2



V 2730/164 Zubehör: Gummiboden, Frontausstieg, Trenngitter, Hochplane und Aluspriegel

V 2730/164 Options : protection plancher, pont avant, séparation à l'intérieur, bâche haute et ossature en alu

V 2730/164 Optional extras: rubber floor covering, front exit, aluminium ramp gate, high canvas top and aluminium support



V 2030/149 Zubehör: Lüftungsschieber, Flachplane

V 2030/149 Options : coulisseaux d'aération, bâche basse

V 2030/149 Optional extras: ventilation slide, low canvas top



V 3035/179 Zubehör: u. a. Isodachaufbau mit Lüftungsschiebern

V 3035/179 Options : toit isolé, coulisseaux d'aération, etc.

V 3035/179 Optional extras: iso roof, ventilation slide, etc.

UNSER GESAMTPROGRAMM NOTRE GAMME COMPLÈTE OUR COMPLETE PRODUCT RANGE

3/2025



Gültig für den ganzen Prospekt:
Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Technische Änderungen vorbehalten.
Informations importantes :

Les photos de cette brochure ne montrent pas systématiquement les équipements standard. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification préalable. Ne pas jeter sur la voie publique.
The following concerns the whole brochure:
The photos do not always show the standard equipment. We reserve the right to alter specifications without notice

wm meyer® Fahrzeugbau AG
Robert-Bosch-Str. 4
D-97440 Werneck

Tel.: +49 (0)9722 9100-0
E-Mail: info@wm-meyer.de

wmmeyer.de

Händler | Revendeur | Dealer

wm meyer®
Fahrzeugbau AG

QUALITÄT UND AUSWAHL. SEIT 1965.
QUALITÉ ET CHOIX. DEPUIS 1965.
QUALITY AND CHOICE. SINCE 1965.